


## OnickNK-600 数码拍照夜视仪



配件：

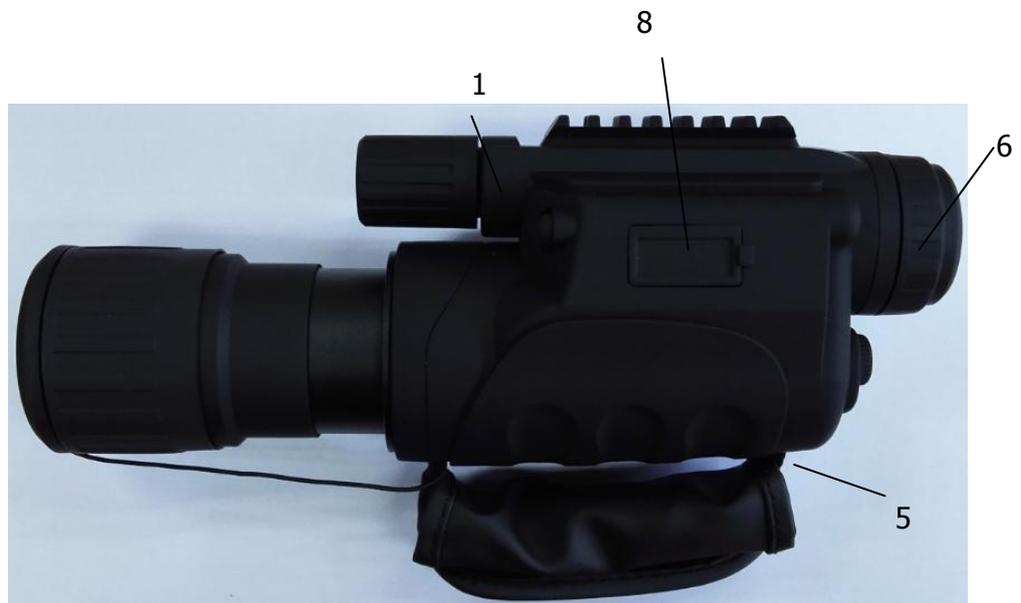

数据线



电池



内存卡



车载充电器



包装软包

## 各部件功能介绍：

- |          |              |
|----------|--------------|
| 1：开/关按键  | 2,3,4:功能按键   |
| 5：电池筒    | 6：目镜         |
| 7：通用皮卡导轨 | 8：车载充电/多功能盖皮 |
| 9：物镜     | 10：物镜盖       |
| 11：红外辅助灯 | 12：电源/红外指示灯  |

## 基本特性：

可录像，拍照，回看；

可 SD 卡存储，最高支持 16G 存储卡，视频输出，外接显示屏以及直接眼睛观看；

白天观察呈现彩色，晚上转换成黑白色，持续使用时间 3~5 小时，使用 3 节锂电池。

## 一，安装说明：

### 电池安装：

如右图所示：找到机器的电池筒“5”并打开电池盖，放进去 3 颗锂电池，注意电池的正负极。放好电池，盖上电池盖。



## 二、开机按键说明：

### 按键 1：

开机、关机选择键

## 三，功能键说明

### 按键 2：

查看照片或（播放视频）选择键。

### 按键 3：

照相、摄像控制键；“上一项”选择键键。

### 按键 4：

拍照、摄像选择键；“下一项”选择键键。



## 四、操作说明：

### 1.开、关机：

按下“按键 1”，开机。再按则关机。

### 2.拍照和摄像：

①.先按下“按键 1”，再按下“按键 4”，选择拍照或摄像。

②.按下“按键 3”，开始拍照或摄像，照片会自动保存；保存视频文件需再按一次。

③.退出时，需按 2 键 2-3 秒钟退出，此时可观看已拍的照片或视频，按 3 键或按 4 键上下翻选择要观看的照片或视频；选择需要看的视频，按 3 键确认回放；如需再拍照或录像时，需按 2 键 2-3 秒钟退出即可

### 3.浏览图片和视频：

先按下“按键 2”两秒钟，再按下按键 3、4 进行选择性浏览文件；再按下“按键 2”则可播放视频

4.辅佐红外光源为自动光感，无须手动设置，即在光线足够的情况下，辅佐灯自动关闭，此时屏幕显示彩色；在光线不足的情况下，辅佐灯自动开启，此时屏幕显示黑白色。

## 5.其他功能

多功能盖皮含有 SD 卡插口、电源输出端口、音频输出端口



## 五、其他说明

1.电源：9V（三节 3V 电池）。

2.可图像自动切换日、夜状态。

3 扩展槽说明：

如右图所示：

左上插孔为车载充电插口

右上插孔为音视频输出插口

下面的长条形插槽是内存卡插槽

## 六，核心参数：

型号	NK-600
放大倍率	4.5
观察距离	320m
红外功率	0.5mw
红外波长	850nm
红外照射距离	80~100m
视角度	上下 5°，左右 3.5°
调焦范围	2.0m 以上
目距	12mm
口径	50mm
处理器	1.3megapixelCCD
图片分辨率	2048x1536
视频分辨率	640×480
存储类型	SD 卡 最高支持 16G
输出类型	TV out
电池	3xCR123A
尺寸	240mm x 105mm x 68mm
重量	556g（不含电池）